
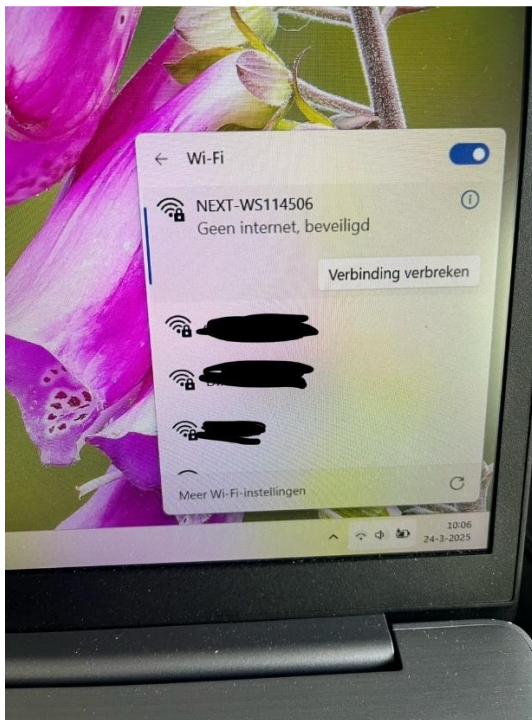


Configuratie van de NEXT voor verbinding met Monta

Het is belangrijk dat de Next is verbonden met het internet via WLAN of LAN.


Ga op de computer naar de beschikbare wifi-verbindingen. De webasto Next zend een eigen WLAN uit. De naam van deze WLAN vind je op de meegeleverde sticker die in het instructieboekje is of kan worden geplakt. Kies tussen de beschikbare wifi-verbindingen voor deze WLAN-verbinding.

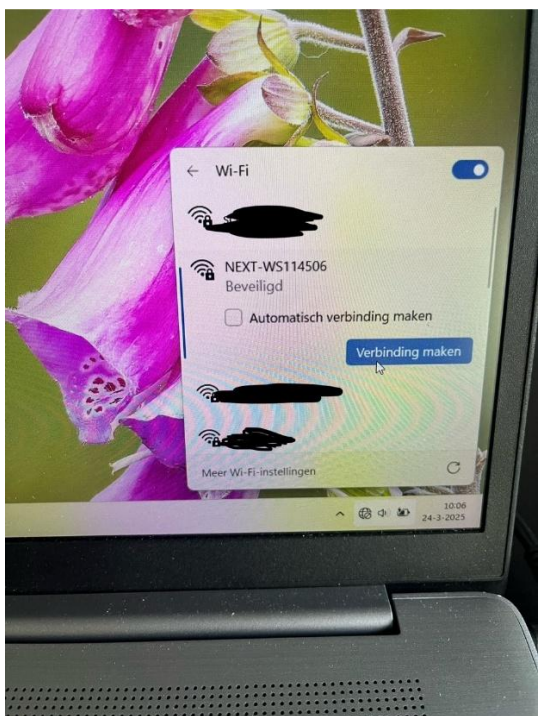



De gebruikersnaam is de WLAN SSID en het wachtwoord voor de verbinding is de WLAN Key (WAP2) die onderaan de sticker staan.



Als de verbinding is gelukt, open je de webbrowser en tik je het WLAN access point in. Dit is meestal 172.20.0.1.

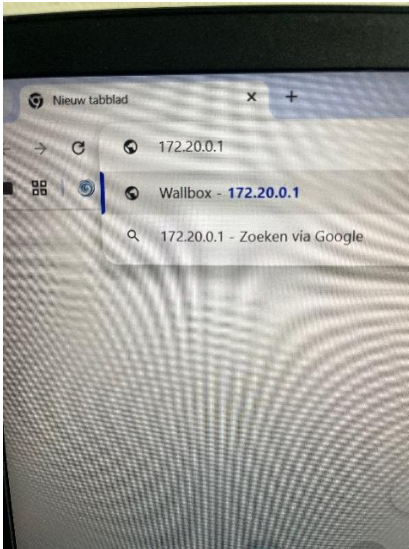


De webbrowser zal aangeven dat de verbinding niet veilig is maar via “geavanceerd” kun je doorklikken en alsnog verbinding met de pagina van jouw webasto next maken.

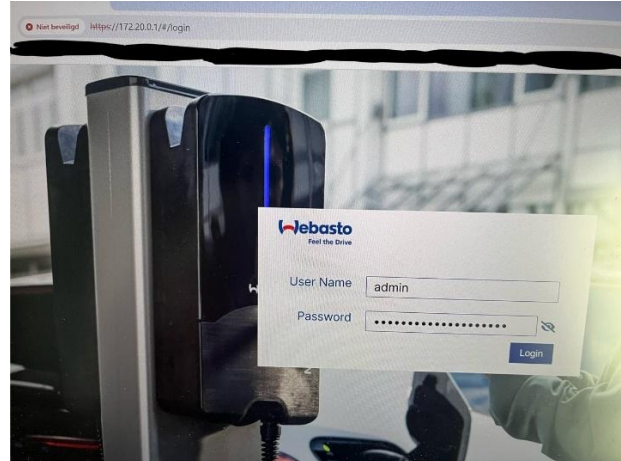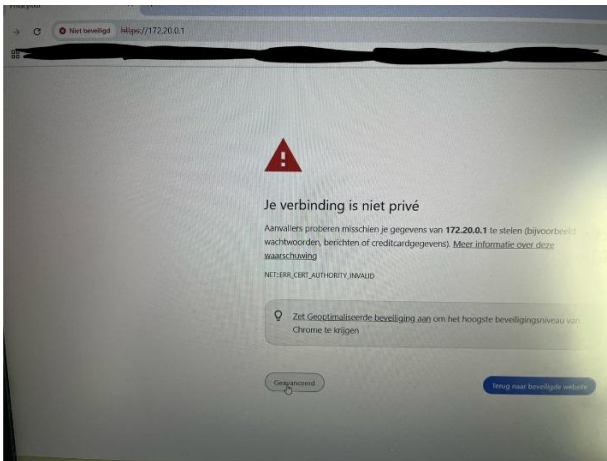

Vervolgens log je in. De gebruikersnaam is “admin” en het wachtwoord staat op de sticker onder “Master Password”. (Dit wachtwoord kun je eventueel aanpassen als je bent ingelogd onder het tabblad “profile”.


** indien nodig: vul onder tabblad “network” de gegevens van de wifi-verbinding van de locatie in waar de laadpaal mee verbonden is.

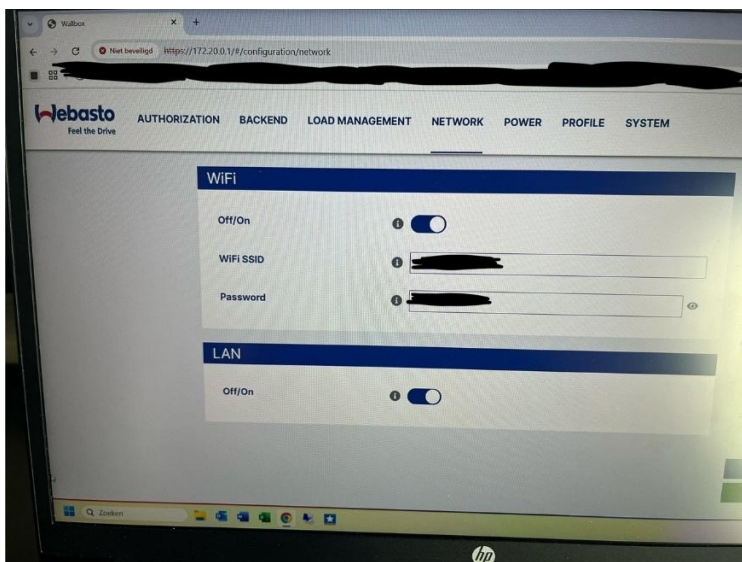

Je moet zorgen dat 2 instellingen goed staan:


- Onder het tabblad backend, moet het backend endpoint van Monta worden ingevoerd: `wss://ocpp.monta.app`.

Vergeet niet om de instellingen van dit tabblad op te slaan / op “save” te klikken.

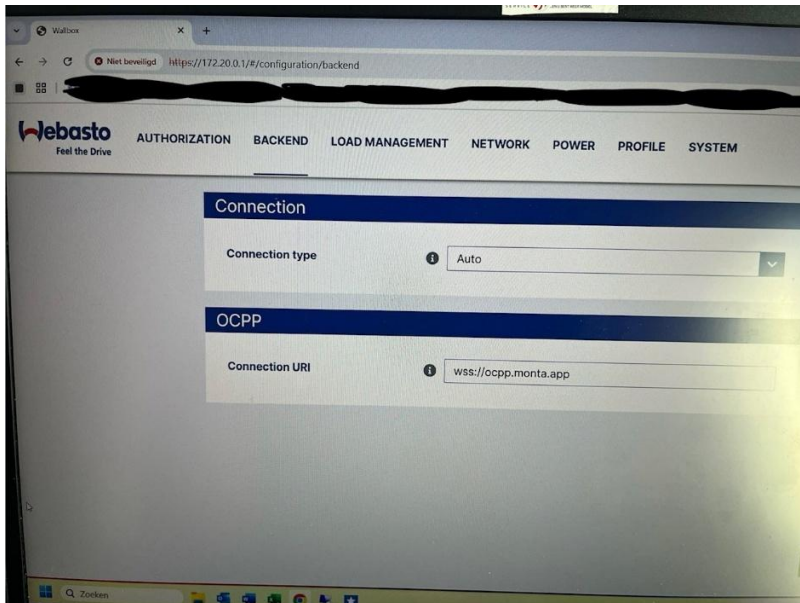

- Onder system moet de volgorde, NTP, Heartbeat worden ingesteld.

Vergeet niet om de instellingen van dit tabblad op te slaan / op “save” te klikken.

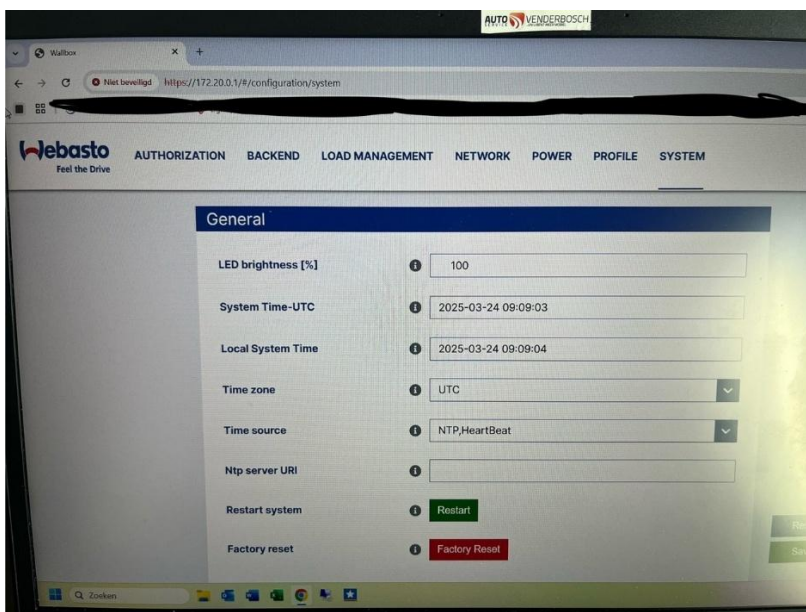

Je kunt nu in de Monta-app de laadpaal aanmelden en verbinding maken.

Als je al een keer verbinding hebt proberen te maken en je kreeg een foutmelding..... vergeet dan niet deze verbinding te verwijderen.

Dit doe je door in de monta-app de aangemelde laadpaal te selecteren, vervolgens rechtsbovenin bij de 3 puntjes te kiezen voor “instellingen”. Je komt nu in de laadpaalinstellingen. Klik op het icoon “monta-verbinding”, scroll helemaal naar beneden en klik op het icoon “vervang verbinding”.

Hierna kun je de verbinding opnieuw tot stand brengen.